

SEMBRADORA BOBY

- Rulo de gran diámetro con tracción y diferencial de serie en el rulo trasero para facilidad de maniobra
- Regulación de la profundidad de enterrado mediante manivela
- Nivel exterior de semilla en el depósito
- Depósito de semilla intercambiable para situar abonadora, etc.
- Transmisión hidrostática continua adelante y atrás
- Opción de rulo de rejilla anterior, posterior o ambos

MODELO	BOBY
Motor	Honda
Potencia	5.5 cv
Cilindros	1
Refrigeración	Aire
Transmisión	Hidrostática
Ancho trabajo	73 cm




Sólidos mandos de la transmisión y siembra



OPCION DE RESEMBRADORA DE CESPED

*Kit de resiembra con rulo de púas, rueda frontal, rascador y cepillo de limpieza
Puede transformar su sembradora BOBY en un equipo especializado de resiembra*

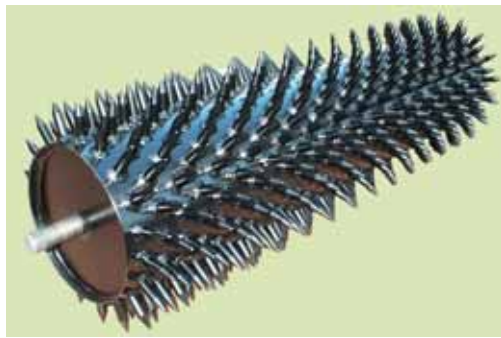

KERSTEN

SEMBRADORA SEEDOMAT

**UNICAS SEMBRADORAS EXISTENTES
CON TRACCION A LOS DOS RODILLOS**



- Dos rodillos con tracción para trabajar en terrenos irregulares, sin refinar, o en pendiente
- Solo 3,5 cm . de distancia entre el rodillo de siembra y la parte mas sobresaliente del chasis
- Dosis de siembra ajustable
- La transmisión hidrostática, los mandos sencillos y la tracción a los dos rodillos facilitan una productividad sin competencia, incluso comparando con sembradoras de mayor tamaño

MODELO	RB500	RB500A	RB700A
Motor	Honda	Honda	Honda
Potencia	2 cv	5.5 cv	5.5 cv
Cilindros	1	1	1
Refrigeración	Aire	Aire	Aire
Transmisión	1 + 1	Hidrostática	
Ancho trabajo	50 cm	50 cm	70 cm